

# DATAMARS

## MINIMAX II CEP OKUYUCUSU



ISO 11785 standardına göre, MINIMAX II FDX-B etiketlerini okur. Bu okuyucu CE uyumludur. Beyaz kaplaması ve şık dizaynı MINIMAX II'yi küçük bir cep okuyucusu yapar.

Hafifliği sayesinde MINI MAX II cep okuyucusu her an her yerde kullanılabilir. Etiket okunduğunda akustik bir sinyal verir ve kod LCD ekranda görüntülenir.

MINI MAX II bataryası değiştirilmeden önce 3000'den fazla kimlik numarası okur. 90 saniye boyunca kullanılmadığında batarya ömrünü uzatmak için okuyucu otomatik olarak kapanır.




## MINI MAX II CEP OKUYUCU



### Temel Özellikleri

- FDX-B tipi mikroçipleri okuma
- ISO standartları 11784 ve 11785'e uygun çalışma
- Tüm iletken olmayan maddeler boyunca okuma
- Güvenli, düşük frekanslı dalga kullanma
- Parazitlere karşı dayanıklı, yüksek kalitede sinyal sağlama
- 2 satır, 32 karakterli LCD ekran
- Okumayı gösteren sinyal sesi
- 1 adet 9V alkaline pil ile çalışma
- 90 saniye kullanılmadığında kendiliğinden kapanma özelliği

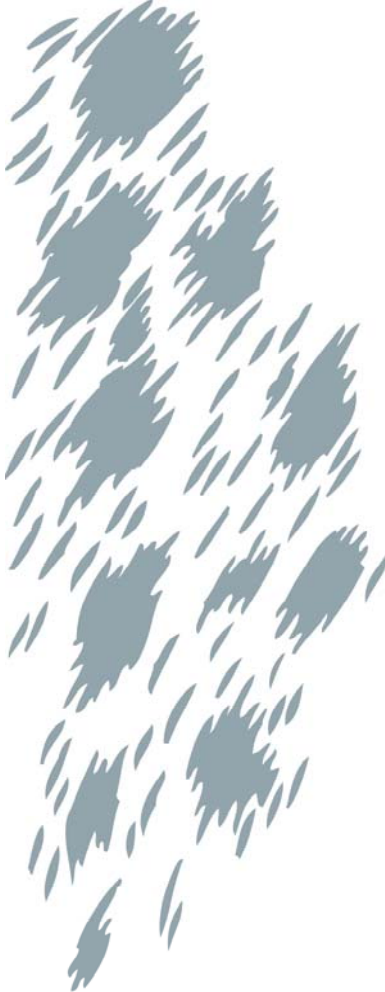

### Teknik Özellikleri

- Boyutlar: 164 x 49 x 25 mm
- Ağırlık: 144 gr
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C'den +50 °C'ye
- Muhafaza sıcaklığı: -25 °C ile +60°C arası
- Haberleşme frekansı: 134.2 kHz
- Güç kaynağı: 9 V alkaline pil (tip AM6 6LR61)
- Pil ömrü: yaklaşık 3000 okuma
- Okuma mesafesi: 100 mm'ye kadar
- Kasa: beyaz ABS
- Garanti süresi: 2 yıl
- Sertifika: CE ve FCC onaylı